
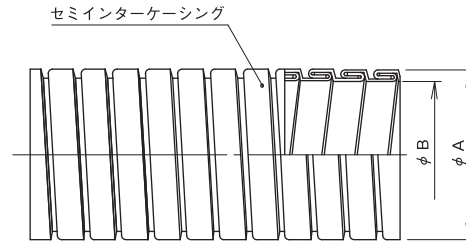


被覆なしセミインターフレキ FSN

- 亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングのみのフレキです。
- 主に簡易配管用ですが、引張り及び捻れ強度の必要な箇所にも使用できます。

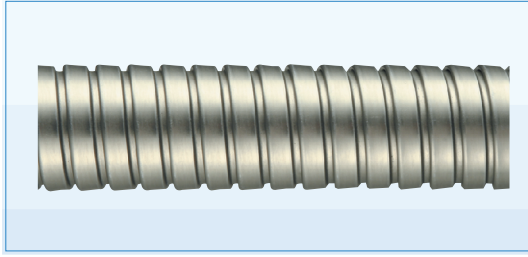

単位 mm

呼称	記号	最小内径 B	最大外径 A	最小の湾曲内側半径		質量 (kg) / 1巻長さ (m)
				固定	可動	
FSN - 10		10.0	13.0	55	75	7.0 / 30
12		12.3	16.1	60	80	8.5 / 30
16		15.8	19.2	70	95	9.8 / 30
22		20.8	24.5	90	120	13.0 / 30
28		26.4	30.6	110	140	19.5 / 30
36		35.0	39.5	120	160	13.8 / 20
42		40.0	44.8	150	200	17.0 / 20
54		51.3	56.5	180	240	11.4 / 10
70		63.5	71.0	240	300	18.1 / 10
82	注	76.2	82.5	280	370	22.1 / 10
材 質	ケーシング：亜鉛引鉄板					
備 考						

注：呼称82用のコネクをご注文の場合は、MS掲載ページ（P27）の発注例をご参照ください。
ステンレス製もごございます。（受注生産品）

フレキ

フレキ用
コネク

カルフレックス

ハイフレックス

その他
フレキ

部品

ケーブル用
コネクペンダントスイッチ
ボックス用コネクFAG
FAG-LG

FAGH

FCV
FCVH

FCVF

FSV
FSVH

FSVS

FAW
FSW

FCK

FAE
FAETFAN
FSN